

トリトンレボ-P (壁用)

農畜産用断熱材アキレストリトンシリーズ

室内側が樹脂面材なので畜舎内壁をさびから守る
内外装兼用で軽く、高圧洗浄も可能

トリトンレボ-P (壁用) 施工例

室内側

屋外側

室内側が樹脂面材なので畜舎内壁を

さびから守る

新発売!!

- 内外装 兼用で軽い
- 高圧洗浄が可能

樹脂だから さびにくい

室内側が樹脂複合シートのため、アンモニアによるさびを抑制します。

高圧洗浄が 可能

室内側は樹脂製ながら高圧洗浄可能な強度があり、畜舎内の衛生管理が容易に。

芯材には硬質 ウレタンフォームを採用

優れた断熱性能で、大切な家畜をヒートストレスなどから守ります。

内外装兼用

ビス・釘頭が隠れる独自のかん合部構造でさびを防止し外装材として耐久性がアップ。

軽量で 長尺対応可能


最大9mまでの長尺品の生産が可能です。



室内側仕上がり例



施工断面例

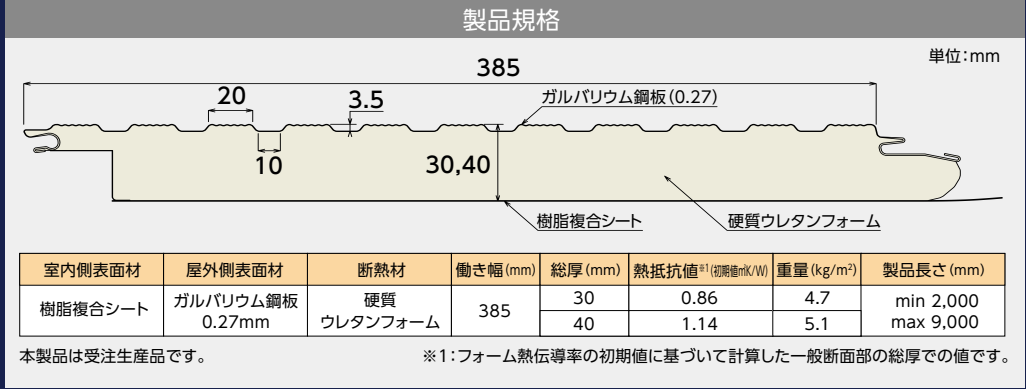

*屋外側表面材のガルバリウム鋼板: カラー品等については別途承りますので弊社営業担当者にご相談ください。
*壁に使用する場合、内・外装の鋼線ピッチは条件により異なりますのでお問い合わせください。
*本製品は縦使い限定です。



火気取り扱い時の注意

- 保管の際は火気厳禁を徹底してください。
- トリトンレボ-P (壁用) を施工した場所での溶接・溶断等火気使用は原則禁止です。やむをえず行う場合は防火シートで養生しかつ消火器を準備して、監視者立会いのもと注意深く作業してください。
- 雨天、強風、降雪時は高所作業を行わないでください。風にあおられる、雨や雪で落下事故の可能性があります。



施工・使用時の注意

- トリトンレボ-P (壁用) はウインドレス畜舎対応の製品です。オープンな畜舎でのご使用はお止めください。直射日光による紫外線の影響で、製品の劣化が通常より早まる可能性があります。
- 外壁下の端部がオープンな場合、製品同士のかん合部での若干の間隙により、目地部で光の透過が気になる場合があります。その際は下部かん合部の隙間に1液性簡易ウレタンを注入するなどの措置を行ってください。
- 高圧洗浄をする際は水圧を10MPa以下とし、一点への集中的な洗浄は避け、洗浄水の噴射形状を円錐状・扇状など広範囲な洗浄としてください。樹脂複合シートの表面や目地部が破損したり、凹んだりすることがあります。

保管・取り扱い時等のご注意

- 納品はトラック車上渡しといたします。荷降ろしのできる機材、用具をご準備ください。
- 製品が傷つきやすいので、荷降ろし等の取り扱い時にはご注意ください。製品を投げ捨てることや、落とすことはお止めください。
- 保管時は、直射日光や雨水がかからないように養生シート等を掛けてください。また、水平な場所に輪木等を敷いた上に保管ください。
- 長尺品は取り扱いの際に腰折れや表面にシワが生じる可能性がありますのでご注意ください。
- 表面材が樹脂製のため静電気が発生することがありますのでご注意ください。

※本カタログ掲載の写真は印刷の特性上、色や見え方が実際とは異なる場合があります。実物見本などで確かめください。



アキレス株式会社

<http://www.achilles-toriton.com>

<https://www.achilles.jp>

断熱資材事業部 断熱資材販売部

- 本社: 〒169-8885 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー
TEL 03-5338-9544
- 関西支社: 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー
TEL 06-4707-2348
- 北海道営業所: 〒061-3241 北海道石狩市新港西1-726-3
TEL 0133-73-9591
- 九州営業所: 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-6 花村ビル
TEL 092-477-8475
-
- 東北: 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-6-9 マニユライフプレイス仙台7F
東北アキレス(株) TEL 022-214-8611
- 北関東: 〒326-8511 栃木県足利市借宿町668
関東アキレスエアロン(株) TEL 0284-82-3234
- 南関東: 〒130-0013 東京都墨田区錦糸3-2-1 アルカイースト17F
アキレスコアテック(株) TEL 03-5819-8131
- 関西: 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー
大阪アキレスエアロン(株) TEL 06-4707-2381